




Floor Expert



For experts from experts

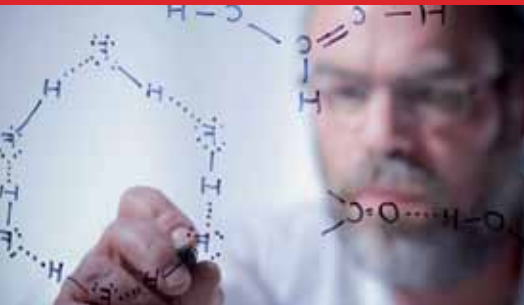

Med Casco Floor Expert hamnar du inte i klistret!

Varje golv är unikt och när man väljer lim, måste man bl. a. tänka på arbetsmiljön, underlagets konstruktion, lagkrav samt säkerhets- och hälsosfaktorer. Dessutom måste slutresultatet bli riktigt proffsigt från dag ett, men också hålla i många år framöver.

Casco Floor Expert-produkterna är speciellt framtagna till golvläggarna - det ska vara lätt att välja rätt produkt och att lyckas.

INNEHÅLL

Introduktion varumärket.....	4-5	GOLVLIM	16-17
Översikt sortiment.....	6-7	PVC	18-19
AVJÄMNINGSMASSOR	8-9	Linoleum och textil	20-21
Avjämningsmassor och tillbehör.....	10-12	Gummi och trä	22-23
Handspackel	13	Special produkter	24-25
Rotbruk	14	Våtrum	26
Primer	15	Casco Floor Expert team	27



Ett varumärke - alla möjligheter!

En lösning som gör arbetet enklare. Nu behöves bara ett varumärke för att skapa högkvalitativa golv.

Casco Floor Expert är det professionella sortimentet för framgångsrikt arbete och är säkert och enkelt att använda. Med tydliga förpackningar och lättarbetade produkter gör vi livet lite enklare för dig som är golvläggare.



Ett komplett sortiment

AVJÄMNINGSMASSOR / ROTBRUK

	Hand	Användningsområde	Skikt	Beläggningstid	Åtgång / 1 m ²	
Flow	C	FIN	2	1-5 mm	3 h	1,3 kg/m ² /mm
	C	EF	2	1-20 mm	2 h	1,4 kg/m ² /mm
		ZZ	1+2	0-5 mm	30 min	1,1 kg/m ² /mm
		RR	1+2	1-10 mm	4 h	1,6 kg/m ² /mm
	G	AST	2	0-5 mm	12 h	1,3 kg/m ² /mm
		SP-X	2	0,5-25 mm	16 h	1,5 kg/m ² /mm
		ZM	2	1-10 mm	24 h	1,5 kg/m ² /mm
		ZM RAPID	2	1-10 mm	1,5-2 h	1,5 kg/m ² /mm
		FC	2	1-8 mm	16 h	1,5 kg/m ² /mm
		MX	2	3-40 mm	24 h ****	1,8 kg/m ² /mm
	MXF	2	3-40 mm	24 h ****	1,8 kg/m ² /mm	
	DSP	2+3	3-15 mm	24 h ***	1,8 kg/m ² /mm	
	AP	2	1-30 mm	24 h *	1,5 kg/m ² /mm	
	APF	2	3-30 mm	24 h *	1,5 kg/m ² /mm	
	XA	2	1-10 mm	48 h *	1,5 kg/m ² /mm	
	XAF	2	1-10 mm	24 h **	1,5 kg/m ² /mm	
Base	C	SEZ PLUS	2	12-100 mm	24 h	1,8 kg/m ² /mm
Primer Tillbehör		VD				90-100 g/m ²
		VD FIX				90-150 g/m ²
		VD SUPER				100-150 g/m ²
		RENOTEX				B: 1,2 m

GOLVLIM

PVC

CascoProff GP
 CascoProff
 CascoProff Extra
 CascoProff Universal
 CascoProff HighTack

Linoleum

CascoLin Plus
 CascoLin Extra
 CascoProff GP

Trä

Parkett Elastic Plus

Textil

CascoProff Textile
 CascoProff TapeFix
 CascoProff GP

Gummi

Gummilim
 CascoThan 2K

Special

CascoProff Conductive
 iFloor
 CascoProff Solid
 DraLoss Primer
 CascoPlomb

Spackel och avjämningsmassor



Känner du till SCHÖNOX spackel och avjämningsmassor?

Då kan du även våra avjämningsmassor och spackel från Casco Floor Expert!

Vi har förvandlat SCHÖNOX spackel och avjämningsmassor till Casco Floor Expert för att göra livet enklare för alla golvläggare. Med det nya varumärket har vi samlat alla produkter du behöver för att kunna lägga och färdigställa professionella golv. På de nya förpackningarna finns allt du behöver veta - enkelt, tydligt och i detalj:

- Väl synlig information för att välja rätt typ av produkt: "Hand", "Flow" eller "Base"
- Produkternas färger är tydligt relaterade till produktgrupperna
- Nya ikoner ger dig en snabb överblick av den viktigaste informationen
- Enkelt att se vad produkten ska användas till
- Produkterna baseras på "SCHÖNOX Technology"

Flow



För att få bästa tänkbara konstruktion måste grunden väljas och utföras med omsorg. Med Casco Floor Expert blir valet enklare.

I produktgruppen **Flow** erbjuder vi professionella självnivellerande avjämningsmassor för de flesta typer av applikationer och underlag. Det spelar ingen roll om arbetet ska gå riktigt snabbt eller löper över lång tid, eller om det handlar om finputsning med riktigt tunna skikt jämfört med fallspackling i våtrum. Oavsett vilket så har vi produkterna. Våra avjämningsmassor är av högsta kvalitet och ger dig maximal flexibilitet i ditt dagliga arbete.

Flow

Hand



När du behöver ett snabbt handspackel för lagning eller helspackling av mindre ytor, då är Casco Floor Expert det rätta valet.

I produktgruppen **Hand** finns många sorters hand- och lagningsspackel för olika professionella applikationer. Spacklet är redo att beläggas allt i från 30 minuter upp till ca 16 timmar efter applicering, allt beroende på vald produkt. Skiktjockleken kan variera mellan 0,5 till 20 mm. Alla produkter ger förstås en jämn och fin mattläggningsbar yta.

Hand

Base



Casco Floor Expert rotbruk är det professionella valet för utjämning, reparation och gjutning. Spacklet tål höga laster - vilket gör att de passar perfekt för både fasta och flytande konstruktioner där det ger en stabil grund.

Rotbruken inom gruppen **Base** är redo att beläggas efter cirka 24 timmar och skiktjockleken varierar från 10 till 80 mm.

Base




C SP-X



Dammreducerad finavjämning med mycket flyt
 SP-X SuperPlan reducerar dammet med 90% vid blandning vilket gör den perfekt att använda där angränsande ytor inte kan täckas/stängas av, t ex vid renovering av köpcentrum, sjukhus. SP-X SuperPlan har fina självavjämmande egenskaper och rekommenderas till golv som ska ytbeläggas. För inomhusbruk. Har hög tryck- och böjhallfasthet och därmed ett bra val för offentlig miljö.

Skikt: 0.5-25 mm
Gångbar: efter ca 3 timmar
Beläggingsbar: efter ca 24 timmar
Emissionsklassning: EC 1R PLUS och M1
Artikelnummer: 501969
Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

C ZM RAPID

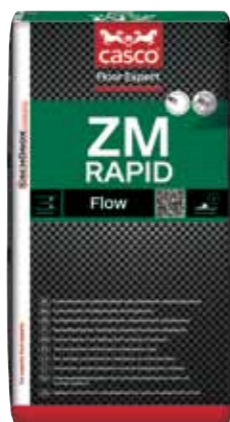

Finavjämningssmassa för snabb beläggning
 ZM RAPID är en riktigt snabbhärdande avjämningssmassa som är klar att beläggas redan efter ca 1,5-2 timmar, med de flesta typer av ytskikt. Fungerar utmärkt för ingjutning av värmegolv och har hög tryckhållfasthet samtidigt som den har mycket bra flytförmåga. Går också bra att pumpa.

Skikt: 1-10 mm
Gångbar: efter ca 1-1.5 timmar
Beläggingsbar: efter ca 1-2 timmar
Emissionsklassning: EC 1R PLUS och M1
Artikelnummer: 501967
Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

C MX



Dammreducerad avjämningssmassa, inne
 MX är en avjämningssmassa framtagen speciellt för avjämning, flytspackling och värmegolv i våtrum, endast inomhus. MX har liten krympspänning. Torktiden är beroende på skiktjocklek och klimatförhållande. Upp till 10 mm är beläggingsbar efter 1 dygn.

Skikt: 3-40 mm
Gångbar: efter ca 3 timmar
Beläggingsbar: efter ca 24 timmar
Emissionsklassning: EC 1R PLUS och M1
Artikelnummer: 501965
Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

C MXF



Fiberförstärkt avjämning, inne
 MXF är en speciellt utvecklad avjämningssmassa med fibrer vilket gör att risken för krympspänning minskar. Rekommenderas för bl a fallspackling, värmegolv, utrymmen med tillfällig och permanent vattenbelastning inomhus. Torktiden är beroende på skiktjocklek och klimatförhållande. Upp till 10 mm är beläggingsbar efter 1 dygn.

Skikt: 3-40 mm
Gångbar: efter ca 3 timmar
Beläggingsbar: efter ca 24 timmar
Emissionsklassning: EC 1R PLUS och M1
Artikelnummer: 501964
Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

C ZM



Cementbaserad avjämningssmassa till de flesta underlag
 Självnivellerande avjämningssmassa för hela golvet och till de flesta underlag. Kan användas under textila, keramiska och elastiska golvbeläggningar. Endast för inomhusbruk. Tål kontorstolshjul och är lämplig för golvvärme.

Skikt: 1-10 mm
Gångbar: efter ca 2 timmar
Beläggingsbar: efter ca 24 timmar vid 5 mm
Emissionsklassning: EC 1 Plus R och och M1
Artikelnummer: 501968
Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

C DSP



Avjämningssmassa som ej kräver ytbeläggning
 DSP är en avjämningssmassa för betonggolv som ej kräver ytbeläggning. För inom- och utomhusbruk. Rekommenderas som golv med normal belastning i t ex butiker, industrier, lager, produktionshallar, garage, källare, altaner. För ytor med stor belastning och där snygg och homogen ytfinish önskas, ska den ytbehandlas. Har mycket hög tryck- och böjhallfasthet. Är vattenresistent.

Skikt: 4-15 mm
Gångbar: efter ca 3 timmar
Beläggingsbar: efter ca 24 timmar
Emissionsklassning: EC 1R PLUS
Artikelnummer: 501963
Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

PZG



Stabiliserande armeringsnät av glasfiber
 PZG är ett spricköverbyggande glasfiberarmeringsnät för stabilisering av befintligt underlag som kombineras med Casco Floor Expert avjämningssmassor och handspackel. Det är alkalibeständigt, stresståligt för rörelser och har mycket hög draghållfasthet.


Storlek: 1 x 25 m (25 m²)/rulle

PIGGROLLER



För en jämn yta vid avjämning
 Piggroller används för att ta bort luftbubblor i avjämningssmassan. Speciellt viktig vid avjämning i tunna skikt.

Roller bredd: 50 mm
Spiklängd: 35 mm

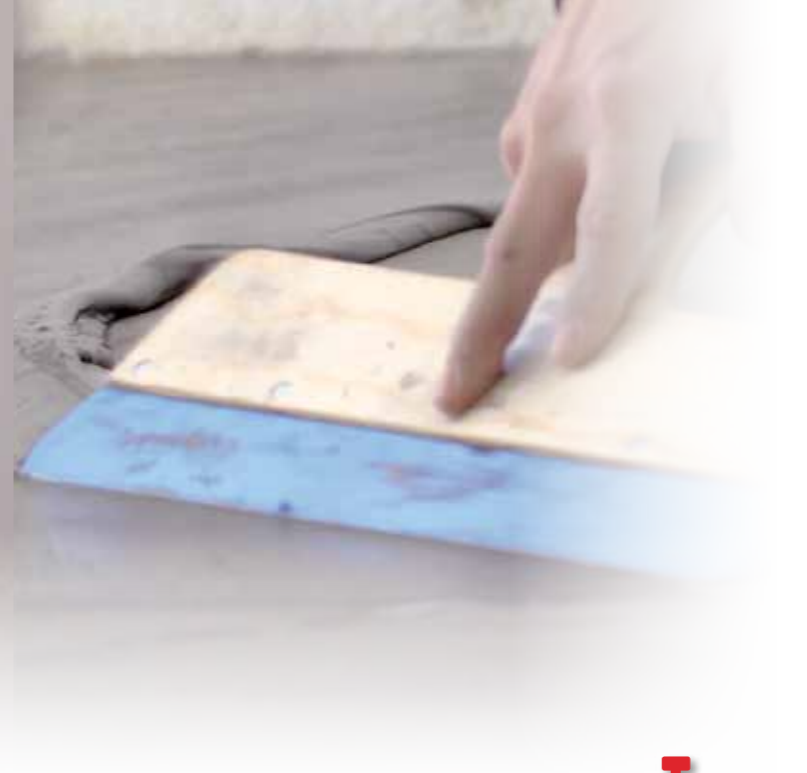

C RR

**Högkvalitativt snabbhärdande byggspackel**

Ett mycket snabbhärdande, cementbaserat bygg/universalspackel för handspackling av de flesta typer av underlag. Avsett för fyllning, lagning, reparation på golv, väggar och i tak samt fallspacklingar på golv. Casco Floor Expert RR kan användas i tjocka skikt (upp till 50 mm). Vid helpackling ska sandinblandning ske om skiktjockleken är mer än 10 mm.

Skikt: 1-10 mm (10-50 mm blandad med sand)

Gångbar: efter ca 30 minuter

Beläggingsbar: efter ca 4 timmar

Emissionsklassning: EC 1R PLUS och M1

Artikelnummer: 523447 (25 kg)

Förpackning: 25 kg, 42 st/pall

G AP

**Högkvalitativ gipsbaserad avjämningsmassa**

AP är dammreducerad och baserad på ett specialgips vilket gör att avjämningsmassan inte har någon krympspänning. Passar till svaga underlag såsom gamla limrester, lättbetong, asfalt och liknande. Eftersom AP är självtorkande är skikt- tjockleken och de yttre klimatförhållanden helt avgörande för torktiden. Torkar 3 mm/dygn beroende på temperatur, luftfuktighet och ventilation i belagt utrymme.

Skikt: 1-30 mm

Gångbar: efter ca 2 timmar


Beläggingsbar: beroende på tjocklek

Emissionsklassning: EC 1 PLUS och M1

Artikelnummer: 501962

Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

G APF

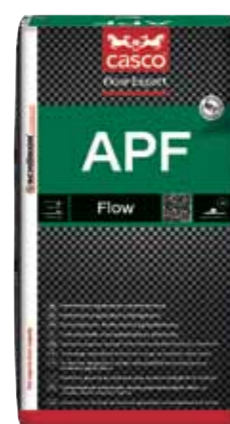**Fiberförstärkt gipsbaserad avjämningsmassa**

APF är en fiberförstärkt avjämningsmassa för inomhusbruk med hög hållfasthet. Den är baserad på ett specialgips och har därför ingen krympspänning och fungerar spricköverbyggande. Passar till värmegolv och svaga underlag såsom trägolv, gamla limrester, lättbetong och liknande. Eftersom APF är normaltorkande är skiktjockleken och yttre klimatförhållanden avgörande för torktiden. Torkar 3 mm/dygn beroende på temperatur, luftfuktighet och ventilation i belagt utrymme.

Skikt: 3-30 mm

Gångbar: efter ca 2 timmar

Beläggingsbar: efter ca 24 timmar

Emissionsklassning: EC 1 PLUS och M1

Artikelnummer: 501961

Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

G XA

**Normaltorkande gipsbaserad avjämningsmassa för tunna skikt**

XA är en normaltorkande gipsbaserad avjämningsmassa för tunnflyt, enbart för inomhusbruk. XA är baserad på ett specialgips och har därför ingen krympspänning. Passar därför speciellt till svaga underlag såsom gamla limrester, lättbetong etc och är därmed en riktig problemlösare. Går att använda vid värmegolv. Pumpbar.

Skikt: 1-10 mm

Gångbar: efter ca 3 timmar

Beläggingsbar: efter ca 48 timmar

Emissionsklassning: EC 1 PLUS och M1

Artikelnummer: 501960

Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

RENOTEX



Multiaxiell armeringsmatta av glasfiber
RENOTEX är en armeringsmatta av glasfiber avsedd att användas som extra förstärkning vid avjämnning tillsammans med APF. Glasfibervävens multiaxiella uppbyggnad ger en kraftigt förstärkning i alla riktningar.

Storlek: 1,20 x 42 m.

Rulle: 50,4 m²/rulle

C FIN

**Primerfritt finspackel**

FIN är ett dammreducerat snabbhärdande handspackel för inomhusbruk. Den är primerfri och har låg åtgång. Den smidiga konsistensen gör den lätt att applicera och ytan får en slät, snygg finish. FIN kan användas upp till 5 mm skiktjocklek, lokalt kan upp till 20 mm appliceras.

Skikt: 1-5 mm

Gångbar: efter ca 1 timme

Beläggingsbar: efter ca 3 timmar

Emissionsklassning: EC 1R PLUS och M1

Artikelnummer: 501973

Förpackning: 15 kg och 60 st/pall



C EF

**Snabbhärdande fin- och kombispackel**

EF är ett dammreducerat universal-/kombispackel för lagning, fyllning, reparation, fall- och finspackling för inomhusbruk. Utmärkt till fallspackling och vid värmegolv. Lokalt kan tjockare skikt appliceras. Den har låg krympspänning och blir snabbt beläggingsbar. Avsedd för golv som ska förses med ytbeläggning i bostäder, kontor, sjukhus, skolor mm.

Skikt: 1-20 mm

Gångbar: efter ca 1 timme

Beläggingsbar: efter ca 2 timmar

Emissionsklassning: EC 1R PLUS och M1

Artikelnummer: 501972 (15 kg), 501971 (25 kg)

Förpackning: 15 kg, 60 st/pall och 25 kg, 42 st/pall



C SEZ PLUS



Snabbhärdande fin- och rotbruk
SEZ PLUS är snabbhärdande fin- och rotbruk för avjämning, lagning och utfyllnad av gjutna och massiva underlag, inomhus. Klarar hög belastning och därför lämplig för både fasta och flytande konstruktioner. Utmärkt att använda vid ingjutning av elektriska värmegolvslingar

Skikt: 10-80 mm

Gångbar: efter ca 3 timmar


Beläggingsbar: efter ca 24 timmar

Emissionsklassning: EC 1R PLUS

Artikelnummer: 501948

Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

ROTNÄT



Armeringsnät för förhöjd böjstyvhet
ROTNÄT armeringsnät ökar böjstyvheten i underlaget. Nätet är 760 mm x 1160 mm stort med rutor som är 70 x 70 mm stora. Godset är 2,5 mm tjockt. Rekommenderas vid avjämning på träbaserade underlag och vid flytande konstruktioner.

Storlek: 0,76 x 1,16 m

NIVÅPINNAR



Används för att nå upp till önskad nivå vid självjämnande avjämningsmassa

Förpackning: 1 x 50 st

VATTENHINK 10 L



Praktisk mätthink
med gradering

Förpackning: 1 x 10 l

AVSTÄNGARLIST



Skummad polytetenlist

Används vid uthållning av självjämnande avjämningsmassa.

Förpackning: 2 st 30 x 30 x 2500 mm

5 st 150 x 30 x 2000 mm



VD



Vattenbaserad, dispersionbaserad primer

VD är vattenbaserad vidhäftningsprimer för underlag innan användning av Casco Floor Expert avjämningsmassor och handspackel. För förbättrad vidhäftningsförmåga, mindre absorption, som skydd för gips och trä innan ytbehandling av cementbaserade produkter och som tillsats i vidhäftningsslamma.

Åtgång, koncentrerad: ca 5 m²/kg

Åtgång, spädd 1:3: ca 20 m²/kg

Torktid: 10 minuter - 4 timmar

Emissionsklassning: EC 1

Artikelnummer och förpackning:

503762 12 x 1 lit 30 st/pall

503763 5 kg 90 st/pall

503764 10 kg 60 st/pall

VD FIX



Snabb primer redo att använda

VD FIX är särskilt effektiv för att skydda mot fukt i avjämningsmassa med kort torktid. Rekommenderas också för att minska absorptionsförmågan och öka vidhäftningen på spackel och avjämningsmassor. Endast för inomhusbruk.

Åtgång, koncentrerad: ca 100-150 g/m²

Torktid: 10 minuter - 1 timme

Emissionsklassning: EC 1 och M1

Artikelnummer och förpackning:

506974 16 x 1 kg 512 st/pall

503766 5 kg 90 st/pall

VD SUPER



Vattenbaserad färdigblandad specialprimer

VD SUPER är en vidhäftningsprimer för släta, täta och ej sugande ytor innan användning av Casco Floor Expert spackel, avjämningsmassor och rotbruk. Till exempel: keramik, natursten, stålslipad, polerad, kompakt eller högalkalisk betong, rostskyddsbehandlad metall, terrazzo och hård gjutasaltsbeläggning med bra vidhäftning mot underlaget. Även till för gammal ytbeläggning (ej polyolefin eller PU) av vinyl, gummi, linoleum eller epoxyfärg/massa.

Åtgång, koncentrerad: ca 100-150 g/m²

Torktid: 30 minuter - 2 timmar

Emissionsklassning: EC 1 PLUS

Artikelnummer: 503767

Förpackning: 5 kg och 96 st/pall

Golvlim



Känner du till Cascos golvlim? Då kan du redan våra golvlim från Casco Floor Expert!

Cascos golvlim är de mest kända och använda golvlimmerna bland Sveriges golv-entreprenörer och har så varit under flera årtionden. Som bekant ska man aldrig ändra ett vinnande koncept, och därför kommer du snabbt att bli vän med Casco Floor Expert och vår moderna och förbättrade förpackningsdesign. Den nya designen gör det nämligen ännu enklare att hitta rätt i sortimentet.

- Tydlig information om användningsområdet
- Samma produktnamn
- Samma produktfärger
- Samma beprövade Casco-formuleringar



PVC

Dagens sortiment av plastgolv är komplext och brett med attraktiva ytmaterial för nästan alla miljöer. Från ljust och flexibelt vinylgolv för hemmabruk, till tufft halkskyddat golv för sjukhus och storhushåll. Våra lim är anpassade till varje ytmaterial och dess specifika krav, med enkel applicering och tillförlitliga resultat.

PVC



Linoleum

Linoleum är ett naturligt ytmaterial som är gjort av korkmjöl, linolja, tallharts och trämjöl. Det är hållbart och flexibelt och har goda isolerande egenskaper. Därför är linoleum ett populärt alternativ för både hem- och arbetsmiljö. Våra lim som är anpassade för linoleum är lättapplicerade och innehåller låga halter av vatten för att undanröja risken för att mattan ska svälla.

Linoleum



Trä

Trä är ett levande material som rör sig. Limmat trägolv är nästan ljudlöst eftersom det följer dina rörelser utan irriterande trum ljud eller knarr. Våra lim passar de flesta typer av trägolv och läggningssätt samt att de även kan användas på fuktig betong, med upp till 85% RF.


Trä



Textil

Grövre typer av textila golv - kokosfiber, jute, sisal och action back - är mer krävande att lägga än enkla mattor med skumbaksida. Vi erbjuder därför lim med extra starkt hugg för mer svårlimmade textilier. För mindre komplicerade läggningar har vi vattenbaserat lim med tejpeffekt för att det ska vara enkelt att byta i framtiden.

Textil



Gummi

Gummigolv är robusta, flexibla och mångsidiga samt har fördelen av att kunna motstå extremt hög belastning. Vi levererar tuffa, välbeprövade limmer för både hårt utsatta golv och mer lättmonterade ytmaterial, alla anpassade till olika slags stress.

Gummi



Special

Svårlimmade underlag, särskilda krav eller ovanliga klimatförhållanden? Casco Floor Expert har ett brett utbud av produkter för alla typer av situationer. Kontakta oss om du behöver hjälp att hitta en produkt för just ditt behov.

Special



CascoProff GP

För plastmattor med eller utan baksidesbeläggning, väggmaterial med ett PVC-skikt tjockare än 0,6 mm. Går att värmeaktivera. I torra och våta utrymmen. Ger minimalt med stänk vid applicering med roller.

Åtgång: 3-6 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-30 minuter, häftlimning 30-60 minuter
Emissionsklassning: EC 1 och M1
Artikelnummer och förpackning: 502895, 10 l och 44 st/pall



CascoProff Extra

Snabbt lim med kraftigt hugg (både vid våt- och häftlimning) och lång monteringsstid. För montering av de flesta typer av plastmatta i både torra och våta utrymmen.

Åtgång: 3-6 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-20 minuter, häftlimning 20-90 minuter
Emissionsklassning: ej bedömd
Artikelnummer och förpackning: 502892, 10 l och 44 st/pall



CascoProff Universal

Ett speciallim för inomhusbruk som på grund av sin höga torrhalt passar utmärkt för montering av klorfria mattor.

Åtgång: 3-6 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-20 minuter, häftlimning 20-60 minuter
Emissionsklassning: EC 1 och M1
Artikelnummer och förpackning: 502871, 10 l och 44 st/pall



CascoProff HighTack

Golvlim med extremt lång öppentid och superbt bra klibb under lång tid. Lämplig för att limma de flesta typer av PVC, textila mattor och plattor.

Åtgång: 3-6 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-30 minuter, häftlimning 30-180 minuter
Emissionsklassning: M1
Artikelnummer och förpackning: 531629, 10 l och 44 st/pall



CascoProff

Golvlim som passar för montering av de flesta typer av plastmattor i både torra och våta utrymmen.

Åtgång: 3-6 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-30 minuter, häftlimning 30-60 minuter
Emissionsklassning: EC 1 och M1
Artikelnummer och förpackning: 502896, 10 l och 44 st/pall



Casco Floor Expert limspridare

De här limspridarna är anpassade för montering av PVC. Åtgången och övervätningen minskar när spridaren slits, byt därför spridare efter cirka 2500 m².

Limspridare 6103: sprider 5 m²/liter. Bredd: 20 cm. Material: plast.
Limspridare 6108 sprider 4 respektive 5 m²/liter. Bredd: 28 cm. Material: plast/hårdmetall.
Limspridare 6109: sprider 4 m²/liter. Bredd: 23 cm. Material: plast/hårdmetall.



CascoLin Plus

Speciellt utvecklat för Linoleum utan akustikbaksida. Användbar för nålfilt och textila mattor och plattor.

Åtgång: 3-6 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-25 minuter
Emissionsklassning: EC 1 och M1
Artikelnummer och förpackning: 537732, 10 l och 44 st/pall



CascoLin Extra

Specialanpassat snabbt golvlim anpassat för ytbeläggningar av linoleum. Det har extremt kraftigt klubb vilket gör att ytskiktet hålls på plats från start.

Åtgång: 3-3,5 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-30 minuter
Emissionsklassning: ej bedömd
Artikelnummer och förpackning: 502868 10 l 44 st/pall



CascoProff Textile

Dispersionsbaserat golvlim för montering av svårlimmade textilmattor, t ex kokos, sisal och liknande.

Åtgång: 2-4 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-30 minuter
Emissionsklassning: EC 1
Artikelnummer och förpackning: 502879, 10 l och 44 st/pall



CascoProff TapeFix

Golvlim med tejp-/post-it effekt, gör det enkelt att byta plattor även att byta enstaka plattor. Används till: textilplattor och textilplattor med action-backbaksida.

Åtgång: 5-20 m²/liter
Torktid: ca 1 timme
Monteringstid: ca 1-3 timmar
Emissionsklassning: EC 1 och M1
Artikelnummer och förpackning: 502866, 10 l och 60 st/pall



CascoProff GP

För plastmattor med eller utan baksidesbeläggning, väggmaterial med ett PVC-skikt tjockare än 0,6 mm samt vissa linoleum och heltäckningsmattor. Går att värmeaktivera. I torra och våta utrymmen. Ger minimalt med stänk vid applicering med roller.

Åtgång: 3-6 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-30 minuter, häftlimning 30-60 minuter
Emissionsklassning: EC 1 och M1
Artikelnummer och förpackning: 502895, 10 l och 44 st/pall



Casco Floor Expert limspridare

De här limspridarna är anpassade för montering av linoleum. Åtgången och övervätningen minskar när spridaren slits, byt därför spridare efter cirka 2500 m².

Limspridare 6121: sprider 3-3,5 m²/liter. Bredd: 28 cm. Material: plast.



CascoProff GP

För plastmattor med eller utan baksidesbeläggning, väggmaterial med ett PVC-skikt tjockare än 0,6 mm samt vissa linoleum och heltäckningsmattor. Går att värmeaktivera. I torra och våta utrymmen. Ger minimalt med stänk vid applicering med roller.

Åtgång: 3-6 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-30 min, häftlimning 30-60 min.
Emissionsklassning: EC 1 och M1
Artikelnummer och förpackning: 502895, 10 l och 44 st/pall



Casco Floor Expert limspridare

De här limspridarna är anpassade för montering av textil. Åtgången och övervätningen minskar när spridaren slits, byt därför spridare efter cirka 2500 m².

Limspridare 6103: sprider 5 m²/liter. Bredd: 20 cm. Material: plast.
Limspridare 6108 sprider 4 respektive 5 m²/liter. Bredd: 28 cm. Material: plast/hårdmetall.
Limspridare 6109: sprider 4 m²/liter. Bredd: 23 cm. Material: plast/hårdmetall.
Limspridare 6118: sprider 2 respektive 3 m²/liter. Bredd: 23 cm. Material: plast/hårdmetall.



Gummilim

Specialanpassat golvlim anpassat för ytbeläggningar av gummi, både homogen och med slipad baksida. Endast för inomhusbruk. Rekommenderas inte för miljöer utsatta för kemikalier eller hög belastning.

Åtgång: 3-3,5 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-20 minuter
Emissionsklassning: ej bedömd
Artikelnummer och förpackning: 502841, 10 l och 44 st/pall



Casco Than 2K

2-komponents polyuretan lim för gummiplattor och ytbeläggningar som tål hög belastning av kemikalier. Även lämplig för underlag som betong och trä. OBS! Kräver härdplastutbildning.

Åtgång: 1-4 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-60 minuter
Emissionsklassning: ej bedömd
Artikelnummer och förpackning: 507513, 7,05 kg och 60 st/pall



Parkett Elastic Plus

Parkettlim för limning av stav-, lamell- och mosaik- parkett och kubb. Maximalt 85% RF i undergolvet. Alkaliresistent.

Åtgång: 1-2 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-40 minuter
RF i underlaget: max 85%
Emissionsklassning: EC 1 och M1
Artikelnummer och förpackning: 507668, 10 l och 60 st/pall



Casco Floor Expert limspridare

De här limspridarna är anpassade för montering av trä. Åtgången och övervätningen minskar när spridaren slits, byt därför spridare efter cirka 2500 m².

Limspridare 6118: sprider 2 respektive 3 m²/liter. Bredd: 23 cm. Material: plast/hårdmetall.
Limspridare 6119: sprider 1 m²/liter. Bredd: 23 cm. Material: plast/hårdmetall. Används vid underlag med max 85% RF
Maskin: kontakta Teknisk service.



Casco Floor Expert limspridare

De här limspridarna är anpassade för montering av trä. Åtgången och övervätningen minskar när spridaren slits, byt därför spridare efter cirka 2500 m².

Limspridare 6118: sprider 2 respektive 3 m²/liter. Bredd: 23 cm. Material: plast/hårdmetall.
Limspridare 6119: sprider 1 m²/liter. Bredd: 23 cm. Material: plast/hårdmetall. Används vid underlag med max 85% RF
Maskin: kontakta Teknisk service.



CascoProff Conductive

El-ledande lim för montering av elektriskt ledande golvmaterial – PVC, linoleum, textila ytmaterial mm.

Åtgång: 3-3,5 m²/liter

Monteringstid: Våtlimning 0-20 minuter

Limspridare: använd alltid bifogad applikator

Emissionsklassning: ej bedömd

Artikelnummer och förpackning: 502878, 10 l och 44 st/pall



CascoPlomb

Fyllande speciallim för att försegla mellan råkanten på plastmattan vid uppvik på vägg. Rekommenderas i miljöer där det är höga hygienkrav.

Åtgång: 0,3 liter till ca 50 meter

Torrhalt: ca 40%

Emissionsklassning: ej bedömd

Artikelnummer och förpackning: 508558 10 x 300 ml
140 x 10 x 300 ml/pall



CascoProff Solid

Specialanpassat golvlim för montering av plastmatta, vinyl och textil på högpresterande betong. Är utvecklad för att inte brytas ner vid hög alkalisk påverkan. Används vid våtlimning.

Åtgång: 3-6 m²/liter

Monteringstid: Våtlimning 0-30 minuter

Limspridare: 6103 (5 m²/l), 6108 (4 resp 5 m²/l) eller 6109 (4 m²/l)

Emissionsklassning: EC 1

Artikelnummer och förpackning: 502877, 10 l och 44 st/pall



iFLOOR

Speciallim för smidig montering av LVT-/PVC-plattor, se lista för godkända leverantörer. iFloor appliceras stående utan kladd och har en lång öppentid. Gör det enkelt att byta plattor vid behov. Levereras komplett i låda inklusive primer och verktyg.

Åtgång: 1 liter lim till ca 12,5 m²

Monteringstid: ca 2 timmar

Limspridare: använd alltid bifogad roller

Emissionsklassning: EC 1 och M1

Artikelnummer och förpackning: 504449 4+2 l = 50 m²
504470 10+5 l = 125 m²



DraLoss Primer

Primer som används innan limning med Casco Floor Expert golvlim. När ytskiktet framöver ska bytas är det mycket enkelt att ta bort det och sen direkt limma och lägga nytt ytmaterial.

Åtgång: 8-15 m²/liter

Torktid: ca 0,5-2 timmar

Monteringstid: ca 1-3 timmar

Limspridare: Roller

Emissionsklassning: EC 1

Artikelnummer och förpackning: 494786, 5 l och 108 st/pall



AquaProff

Speciallim för montering av trådsvetsbara vinylmaterial. Konsistens och förpackning är anpassad för rollning. Lämplig både vertikalt och horisontell sättning, men är extra bra för horisontalmetoden.

Åtgång: 3-5 m²/liter

Moneringstid: 15-30 minuter

Sugande underlag: Våttlimning utan väntetid

Ej sugande underlag: Sen våttlimning med väntetid på ca 10-15 minuter

Emissionsklassning: ej bedömd

Artikelnummer och förpackning: 502870, 10 l och 40 st/pall



Casco Floor Expert limspridare

De här verktygen är anpassade för montering av våtrumsmatta.

Limspridare 6103: sprider 5 m²/liter. Bredd: 20 cm. Material: plast.

Limspridare 6108 sprider 4 respektive 5 m²/liter. Bredd: 28 cm. Material: plast/hårdmetall.

Limspridare 6109: sprider 4 m²/liter. Bredd: 23 cm. Material: plast/hårdmetall.

Roller



CascoProff GP

För plastmattor med eller utan baksidesbeläggning, väggmaterial med ett PVC-skikt tjockare än 0,6 mm samt vissa linoleum och heltäckningsmattor. Går att värmeaktivera. I torra och våta utrymmen. Ger minimalt med stänk vid applicering med roller.

Åtgång: 3-6 m²/liter

Moneringstid: Våttlimning 0-30 minuter, häftlimning 30-60 minuter

Emissionsklassning: EC 1 och M1

Artikelnummer och förpackning: 502895, 10 l och 44 st/pall

For experts from experts

Vi är din pålitliga partner som ger dig **personlig och kompetent support.**

Hos oss handlar kompetens framförallt om nära relationer och ömsesidigt utbyte. Vi har ett nära samarbete med Sveriges alla golvläggare, vilket gör att vi hela tiden får nya idéer på applikationer och förbättringsförslag på våra befintliga produkter. Vi uppskattar den input vi får och de som hjälper oss får i sin tur tips om nya metoder och produkter.

Brottas du med nya material, okända underlag eller komplexa byggprojekt? Med oss är du aldrig ensam. Som kund hos oss har du ständigt tillgång till ditt eget Casco Floor Expert-team. Våra säljare och tekniker står alltid redo att hjälpa dig, när **du** behöver det.

Mer info? Kontakta oss!



CASCO FLOOR EXPERT TEAM

- 1 Tomas Sandström**
sandstrom.tomas@se.sika.com
08-621 79 43
Kiruna/Gällivare, Luleå/Boden, Haparanda/Kalix, Piteå, Skellefteå, Umeå
- 2 Johnny Dahl**
dahl.johnny@se.sika.com
08-621 79 23
Härnösand/Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik, Östersund, Sundsvall, Hudiksvall/Ljusdal, Bollnäs/Söderhamn
- 3 Jan Vestin**
vestin.jan@se.sika.com
08-621 89 75
Mora, Borlänge/Falun, Karlstad, Ludvika, Lindesberg, Gävle/Sandviken
- 4 Lars Holm**
FÖRSÄLJNINGSCHEF/
ENTREPRENAD SVERIGE
holm.lars@se.sika.com
08-621 79 31

Michael Brandt
brandt.michael@se.sika.com
08-621 79 18
Stockholm/Södertälje, Norrtälje, Enköping, Uppsala, Fagersta, Sala, Avesta/Hedemora, Gävle/Sandviken
- 5 Krister Lindroth Wetterstrand**
lindroth.krister@se.sika.com
08-621 79 21
Nyköping, Katrineholm, Eskilstuna, Norrköping, Örebro, Karlskoga, Kristinehamn/Filipstad, Karlstad, Säffle/Åmål, Arvika, Västerås, Köping, Fagersta, Borlänge/Falun, Avesta/Hedemora
- 6 Bengt Carlsson**
carlsson.bengt@se.sika.com
08-621 79 22
Visby, Uddevalla, Trollhättan/Vänersborg, Mariestad, Lidköping/Skara, Skövde, Göteborg/Alingsås, Borås, Falkenberg/Varberg
- 7 Martin Forssmed**
forssmed.martin@se.sika.com
08-621 79 61
Mjölby/Motala, Linköping, Tranås, Västervik, Eksjö/Nässjö/Vetlanda, Hultsfred/Vimmerby, Växjö, Ljungby, Värnamo, Oskarshamn, Kalmar, Jönköping
- 8 Greger Paulsson Wiveus**
wiveus.greger@se.sika.com
08-621 79 57
Halmstad, Ängelholm, Hässleholm, Kristianstad, Karlshamn, Karlskrona, Helsingborg/Landskrona, Eslöv, Malmö/Lund/Trelleborg, Ystad/Simrishamn

TEKNISK SUPPORT

Roger Hellstrand
hellstrand.roger@se.sika.com
08-621 79 30

Sika Sverige AB
Tel: 08-621 89 00
Order: order@se.sika.com